

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕88号

## 关于广东双匠新型环保建材科技有限公司年产烧 结砂 20000 吨建设项目环境影响报告表的批复

广东双匠新型环保建材科技有限公司：

报来《广东双匠新型环保建材科技有限公司年产烧结砂 20000 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、广东双匠新型环保建材科技有限公司年产烧结砂20000吨建设项目位于开平市翠山湖新区环翠西路南侧，总投资1000万元，项目代码为2111-440783-04-01-330035，占地面积8064平方米，建筑面积8064平方米，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	烘干滚筒	930kg/h 加工能力	15
2	滚拌桶	930kg/h 加工能力	15
3	储存罐	/	15
4	上料斗	930kg/h 加工能力	15
5	震动筛	930kg/h 加工能力	15
6	输送带	930kg/h 加工能力	15
7	燃烧机	/	15
8	电烤箱	/	6

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目搅拌、震动工序产生的颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；烧结工序燃烧废气中的烟尘排放执行《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 非金属焙（煨）烧炉窑的较严者，二氧化硫、氮氧化物执行《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》中的排放限值要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。

项目设备清洗废水处理后循环使用，需定期更换的与生活污水经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及开平市翠山湖污水处理厂设计进水水质标准较严者后，排至开平市翠山湖污水处理厂进一步处理。


（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：氮氧化物 1.379 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



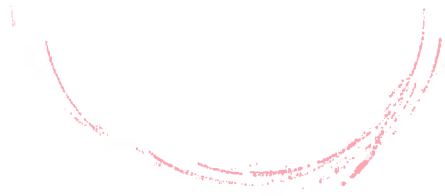

**公开方式：主动公开**

---

抄送：沙塘镇人民政府，广东驰环生态环境科技有限公司。

---